

Профессиональный, мощный, компактный

ХyperMIG 3000



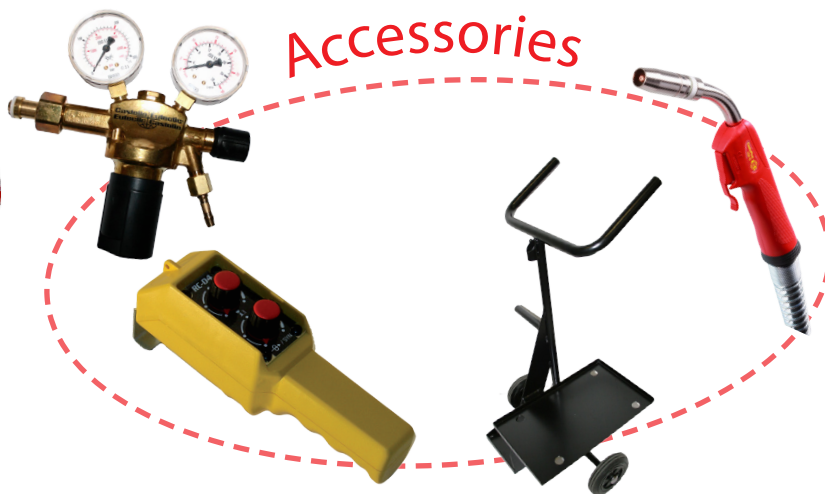
- Многофункциональная сварка
- MIG/MAG - TIG - MMA
- 300А – Легкий, но мощный
- Простая настройка параметров сварки
- Синергетические программы сварки для основных типов сварочных материалов

Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin

WELDING

ХiperMIG 3000 - многофункциональное сварочное оборудование




ХiperMIG 3000 – это легкий, компактный сварочный аппарат для процессов MIG/MAG, MIG-пайки, TIG и MMA. Он обладает высокой мощностью и обеспечивает превосходное качество сварных соединений. Идеален для мобильного применения или работы в стесненных условиях. Широкий выбор аксессуаров дополняет возможности ХiperMIG 3000 практически до совершенства.



Описание	ESC
ХiperMIG 3000	759100

Технические данные	
Диапазон тока	5-300A DC
MIG/MAG ПВ	35%: 300A/29V 100%: 200A/24V
MMA ПВ	40%: 250A/30V 100%: 190A/27,6V
TIG ПВ	50%: 250A/20V 100%: 210A/18,4V
Предохранитель сети	16 A
Напряжение сети	3 X 400 V + 15% 50-60 Hz
Напряжение х.х MIG/MAG, MMA, TIG	9 V / 76 V / 9 V
Класс защиты	IP 23S
Класс изоляции	H
Охлаждение горелки	Воздушное
Вес	21 кг

Аксессуары	
303803	Горелка MIG CastoPlus 250 G, 4 м
303805	Горелка MIG CastoPlus 360 G, 4 м
307151	Горелка TIG G 221 MIG/ZA, 4 м
301061	Кабель заземления 3 м, 35 мм ²
303181	Кабель с электрододержателем 4м, 35мм ²
759168	Пульт ДУ RXM04
759169	Кабель для пульта ДУ 5м
759170	Кабель для пульта ДУ 10м
759171	Remote-cable 15m
300005	Кабель для пульта ДУ 15м
307276	Адаптер для 15кг катушки с проволокой
301669	Редуктор газовый для баллона 200bar 0-32 л/мин.
307275	Тележка для аппарата и газового баллона

Тип канавки		Диаметр пров.	ESC
	V-образные Цельнометаллическая проволока	0.6-0.8	307265
		0.8-1.0	307266
		1.0-1.2	307267
		1.2-1.6	759165
	V-образные с насечкой Порошковая проволока	1.0-1.2	307270
		1.2-1.6	759166
	U-образные Алюминиевая проволока	0.8-1.0	307268
		1.0-1.2	307269
		1.2-1.6	759167



Для подробной информации зайдите на www.plasmacentre.ru